

Bikeポジションセット値ver2.0

メーカー	モデル名称	年式								
CANNONDALE	CAAD10	2013								
データ	ペダル含む重量 (kg)	タイヤ	フロント空気圧 (bar)	リア空気圧 (bar)	ホイール (kg)	フロント歯数 (T)	リヤカセット歯数 (T)	ステム長 (mm)	クランク長 (mm)	ハンドル幅 (mm)
2013/3/31	8.2	700*23C	7.4	7.4	1.635	50/34	12/25	100	172.5	420

写真



【スペック】


ヒルクライム系ロング仕様	ホイール	Campagnolo Eurus wheels
コンポ 5700系105	タイヤ	スペシャ・ターボ チューブレス23C
サドル Prologo, Kappa EVO	ハンドル	キャノンデール・C4
ペダル PD-9000 (SPD-SL)	ステム	キャノンデール・C4 下向き

トップ水平長(芯-芯)

α 545

BB芯-シートチューブ端

β 550

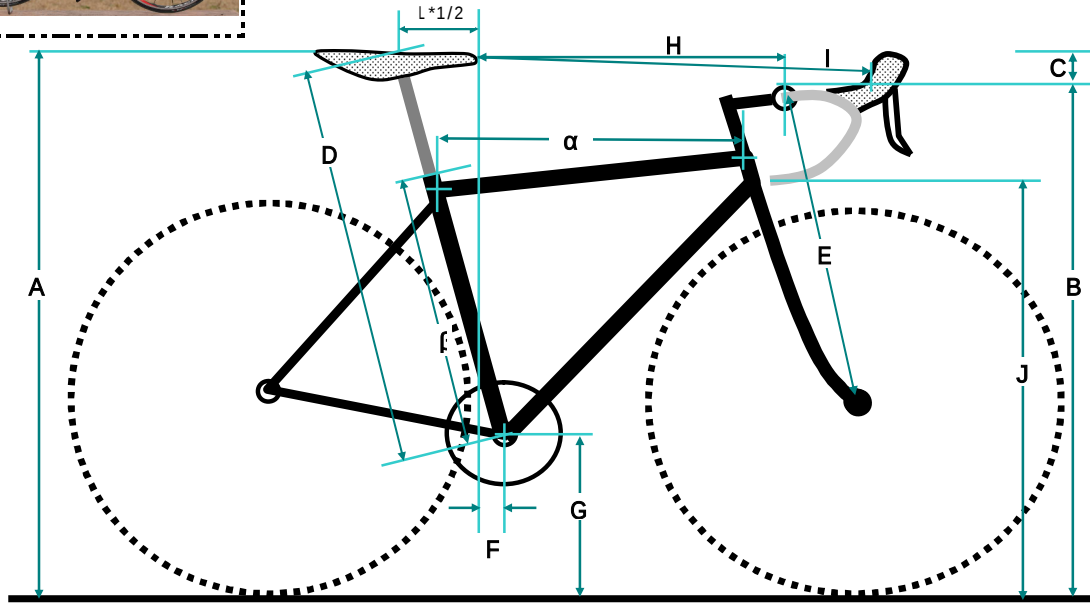

地上面-サドル面

A 936

地上面-ステム上端

B 918

ハンドル落差(A-B)

C 18

BB芯-サドル面

D 694

ステム芯-フォーク先端

E 587

サドル先端-BB芯

F 55

BB芯-地上面

G 267

サドル先端-ステムハンドル芯

H 507

サドル先端-ブラケット後端

I 650

接地面-下ハンドル芯

J 792

黒文字:入力項目
青文字:自動計算

日付	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2013/3/31	936	918	18	694	587	55	267	507	650	792
2012/11/11	962	942	20	715	603	55	267	505	645	765

股下寸法	C 標準値	D 標準値	F 標準値	H 標準値
740 ~ 770	40 ~ 50	660 ~ 690	45 ~ 55	465 ~ 485
780 ~ 810	50 ~ 60	700 ~ 720	55 ~ 62	490 ~ 520

ライダーレベル	脚長	レベル係数	クランク係数	サドル高D
初級	784	0.870	-2.5	680
中級	784	0.880	-2.5	688
上級	784	0.885	-2.5	692
最上限	800	0.885	-2.5	706

アンカーラボ公式

年齢	身長(cm)	体重(kg)
50	178	72
脚長計測器	脚長 (単位)	計測日
アンカー式(油圧座面式)	784 (mm)	H25.2.9
ユーロ式(人力丸棒式)	800 (mm)	H25.2.9

SB係数	SB = I / D	I (SB寸法)
シルベスト係数	0.96	666
BC誌係数	0.93	645
ユーザー係数	0.94	650

基本係数	0.97
経験補正	0.99
年齢補正	0.99
用途補正	0.99
腕長補正	0.99

メンテナンスログ

[illegible]