

Bikeポジションセット値ver.2.0

メーカー	モデル名称		年式							
CANNONDALE	CAAD8		2013							
データ	ペダル含む重量 (Kg)	タイヤ	フロント空気圧 (bar)	リヤ空気圧 (bar)	ホイール (kg)	フロント歯数 (T)	リヤカセット歯数 (T)	ステム長 (mm)	クランク長 (mm)	ハンドル幅 (mm)
2012/9/8	8.8	700*23C	7.5	7.5	1.895	50/34	12/27	90	170	400

写真



[スペック]


オールラウンド仕様	ホイール	フルクラム・レーシング3	
コンポ	シマノ・ティアグラ	タイヤ	スペシャ・ターボ23C
サドル	キャノンデール・Stage Ergo	ハンドル	キャノンデール・4Cコンパクト
ペダル	PD-6700(SPD-SL)	ステム	デダ・ゼロ 上向き

トップ水平長(芯-芯)

530

BB芯-シートチューブ端

490

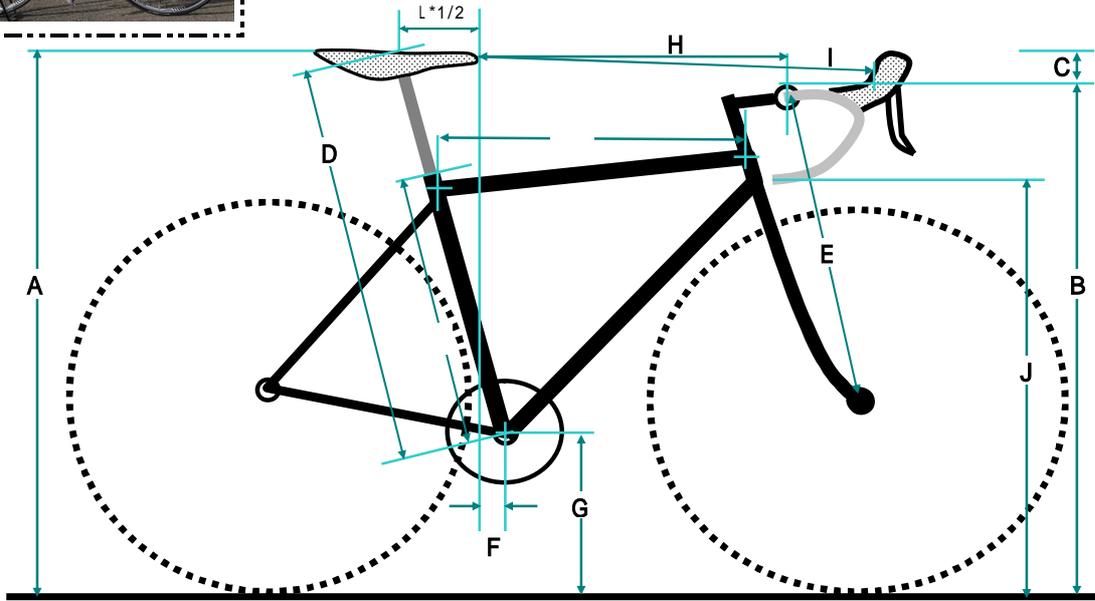

地上面-サドル面

A 932

地上面-ステム上端

B 920

ハンドル落差(A-B)

C 12

BB芯-サドル面

D 689

ステム芯-フォーク先端

E 585

サドル先端-BB芯

F 40

BB芯-地上面

G 270

サドル先端-ステム上端

H 465

サドル先端-ブラケット後端

I 615

接地面-下ハンドル芯

J 767

黒文字:入力項目
青文字:自動計算

日付	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2013/4/2	932	920	12	689	585	40	270	465	615	767
2012/11/11	930	920	10	680	585	40	270	465	610	767

股下寸法			C 標準値	D 標準値		F 標準値		H 標準値	
740 ~ 770			40 ~ 50	660 ~ 690		45 ~ 55		465 ~ 485	
780 ~ 810			50 ~ 60	700 ~ 720		55 ~ 62		490 ~ 520	

ライダーレベル	脚長	レベル係数	クランク係数	サドル高D
初級	782	0.870	0.0	681
中級	782	0.880	0.0	689
上級	783	0.885	0.0	693
最上限	0	0.885	0.0	0

アンカーラボ公式

SB係数	SB = I / D	I (SB寸法)
シルバースト係数	0.96	661
BC誌係数	0.93	641
ユーザー係数	0.89	615

基本係数	0.97
経験補正	0.99
年齢補正	0.99
用途補正	0.99
腕長補正	0.99

年齢	身長(cm)	体重(kg)
21	172	69
脚長計測器	脚長 (単位)	計測日
アンカー式(油圧座面式)	782 (mm)	H25.2.9
ユーロ式(人力丸棒式)	0 (mm)	

