


黒文字:入力項目
青太字:自動計算

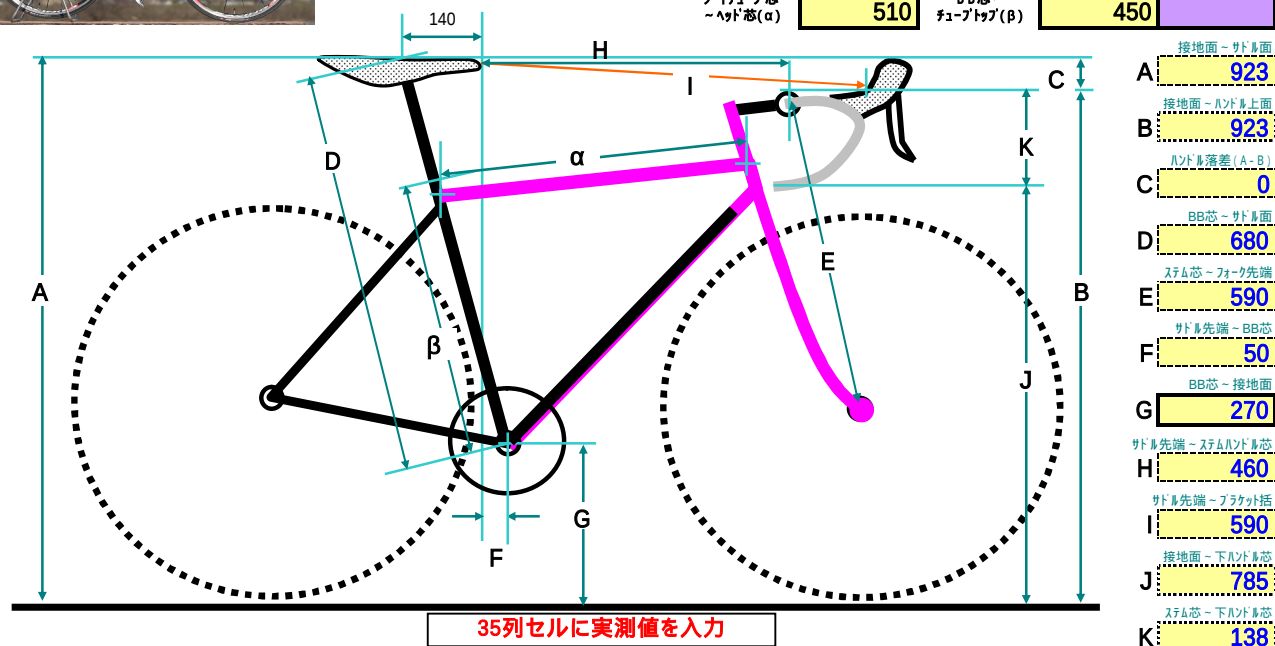

【仕様】		【コメント】	
Keiko仕様		ホイール マヴィック・キシリウムSL (セラミックB)	
コンポ	シマノ・ティアグラ	タイヤ	IRC・フォーミュラRBCC 23C
サドル	スペシャルBGジェット	ハンドル	スペシャルライズド・ナロー
ペダル	PD-6700 (SPD SL)	ステム	スペシャルライズド U 70mm
		シートチューブ芯 ~ペダル芯(α)	BB芯 ~チューブトップ(β)
140		510	450

[illegible]

股寸法(cm)			標準値(cm)	標準値(cm)		標準値(cm)		標準値(cm)	
74-77	-	-	4-5(7-8)	66-69	-	4.5-5.5	-	46.5-48.5	-
78-81	-	-	5-6(8-9)	70-72	-	5.5-6.2	-	49-52	-
サドル係数	脚長	サドル係数	サドル高	基本係数 0.97			SB係数	SB = I / D	I(寸法)
イマカ係数	76	0.875	66.5	経験補正 0.98			シルベスト係数	0.96	653
インゾー係数	76	0.893	67.9	年齢補正 0.98			BC誌係数	0.89	605
ユーザ-係数	76	0.895	68.0	用途補正 0.98			ユーザ-係数	0.87	590

ライダー:年齢_4_歳/体重_kg/
身長164cm/腕長166cm/脚長78.5cm

基本係数	0.97
経験補正	0.98
年齢補正	0.98
用途補正	0.98
腕長補正	0.98

SB係数	SB = I / D	I (SB寸法)
シルベスト係数	0.96	653
BC誌係数	0.89	605
1-ザ-係数	0.87	590

メンテナンスログ

[illegible]