

Bikeポジションセット値ver.2.0

メーカー	モデル名称		年式							
specialized	VENGE-ELITE		2014							
データ	ペダル含む重量 (Kg)	タイヤ	フロント空気圧 (bar)	リヤ空気圧 (bar)	ホイール (kg)	フロント歯数 (T)	リヤカセット歯数 (T)	ステム長 (mm)	クランク長 (mm)	ハンドル幅 (mm)
2014/3/15	8.2	700*23C	7.0	7.2	1.7	50/34	12/28	100	172.5	420

写真



【スペック】

河川敷・海岸線巡航仕様		ホイール	Campagnolo SCIROCCO wheels
コンポ	SHIMANO 105	タイヤ	Turbo Elite, 60TPI 700X23C
サドル	Romin Evo Comp	ハンドル	Tarmac Comp. alloy, 140mm drop, 85mm reach
ペダル	PD-6800(SPD-SL)	ステム	Specialized Expert Pro-Set 下向き

トップ水平長(芯-芯)

540

BB芯-シートチューブ端

500

地上面-サドル面

A 930

地上面-ステム上端

B 900

ハンドル落差(A-B)

C 30

BB芯-サドル面

D 694

ステム芯-フォーク先端

E 565

サドル先端-BB芯

F 55

BB芯-地上面

G 270

サドル先端-ステム上端

H 525

サドル先端-ブラケット後端


I 670

接地面-下ハンドル芯

J 735

黒文字:入力項目

青文字:自動計算

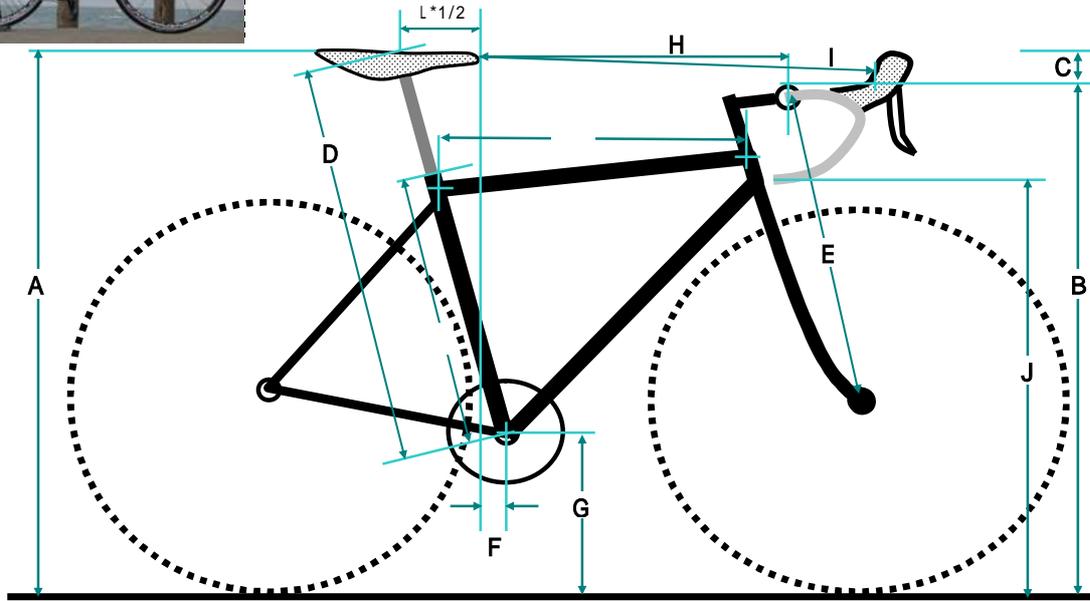

日付	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2013/3/20	930	900	30	694	565	55	270	525	670	735

股下寸法			C 標準値	D 標準値		F 標準値		H 標準値	
740 ~ 770			40 ~ 50	660 ~ 690		45 ~ 55		465 ~ 485	
780 ~ 810			50 ~ 60	700 ~ 720		55 ~ 62		490 ~ 520	

ライダーレベル	脚長	レベル係数	クランク係数	サドル高D
初級	784	0.870	-2.5	680
中級	784	0.880	-2.5	688
上級	784	0.885	-2.5	692
最上限	800	0.885	-2.5	706

アンカーラボ公式

SB係数	SB = I / D	I (SB寸法)
シルベスト係数	0.96	666
BC誌係数	0.93	645
ユーザー係数	0.97	670

基本係数	0.97
経験補正	0.99
年齢補正	0.99
用途補正	0.99
腕長補正	0.99

脚長計測器	年齢	身長(cm)	体重(kg)
	50	178	72
アンカー式(油圧座面式)	脚長 (単位)		計測日
ユーロ式(人力丸棒式)	784 (mm)		H25.2.9
	800 (mm)		H25.2.9

